


UNILED FLOOR-P6

UNILED FLOOR P6 est un sol vidéo de LED modulaire composé de panneaux en aluminium permettant un affichage dynamique de qualité : LED SMD 3-en-1, écart de 6.25mm entre les pixels et luminosité de 1500 nits.

Supportant jusqu'à 2000 kg/m², c'est la solution idéale pour réaliser des affichages vidéo au sol sur scène, en boutique, sur des plateaux TV, des salons... Le public peut y marcher sans risque et vous pourrez même y positionner un véhicule en présentation. Étanche (IP65), il pourra être installé dans des environnements les plus exigeants.



C'est aussi une solution idéale pour créer des sols interactifs dans des environnements lumineux où la vidéoprojection est impossible.

La trame de protection en plastique rigide hautement résistant protège l'ensemble des LED, et les cotés noirs entre les pixels permettent un haut taux de contraste.

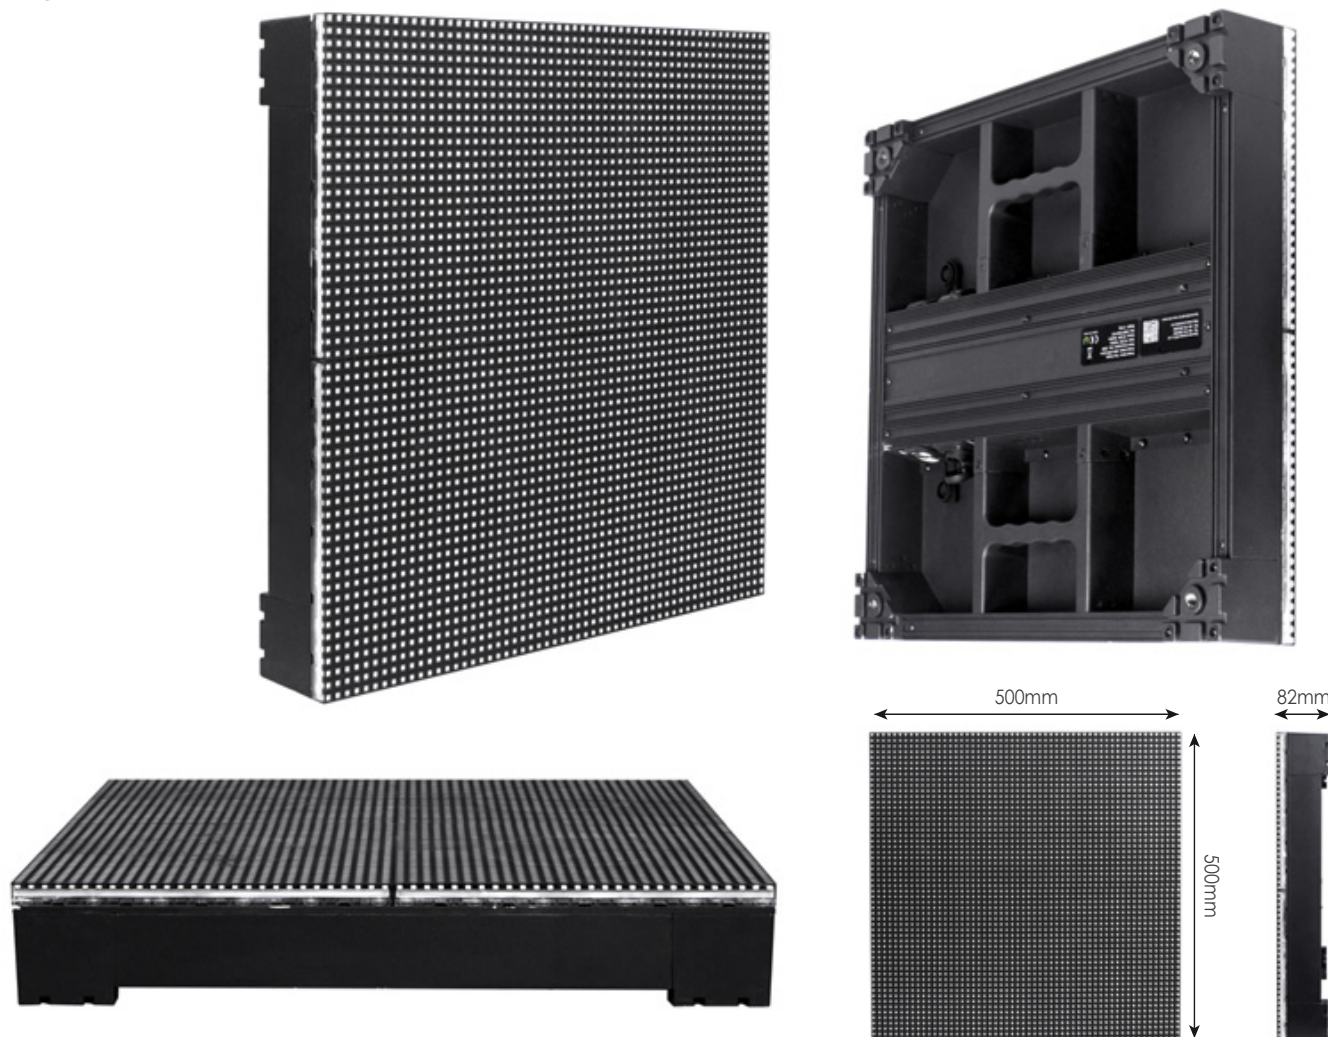

DESCRIPTIF TECHNIQUE	<i>Pitch entre les Pixels</i>	6.25mm
	<i>Matrice par module</i>	80X80 points
	<i>Qté LED par module</i>	6 400 points (25 600/m ²)
	<i>Type LED</i>	SMD 3-EN-1
	<i>Luminosité</i>	1500 cd/m ²
	<i>Rafraichissement</i>	720 Hz
	<i>Contraste</i>	1000:1
	<i>Dimensions</i>	500x500x82mm
	<i>Surface</i>	0.25m ²
	<i>Poids</i>	13kg
	<i>Cons. électrique (max)</i>	180W (60w moyen)
	<i>Angle de visibilité (H/V)</i>	140°/140°
	<i>Erreur data</i>	<0.0001
	<i>Durée de vie (50% luminosité)</i>	>50000 heures
<i>Charge autorisée</i>	2 000kg/m ²	
<i>Températures en utilisation</i>	-20°C~+50°C	
<i>Humidité</i>	10%-90% RH	
<i>Classement protection</i>	IP65 (face avant et arrière)	
<i>Alim. électrique</i>	AC100~240V / 50~60Hz	
<i>OS</i>	Windows (XP/Vista/Win7/Win8)	
<i>Type de signal vidéo</i>	S-Video - VGA - HDMI - DVI	
<i>Certification</i>	TUV-RH CE - ETL - FCC	



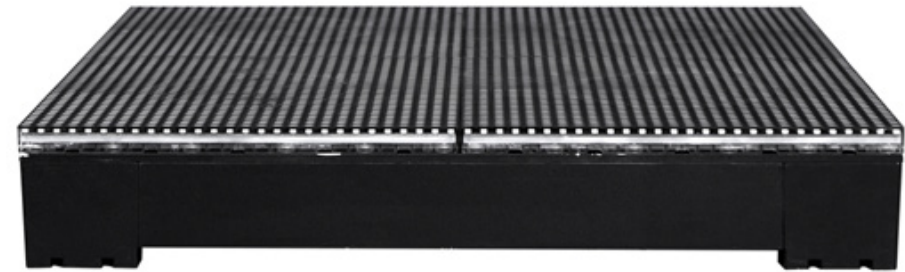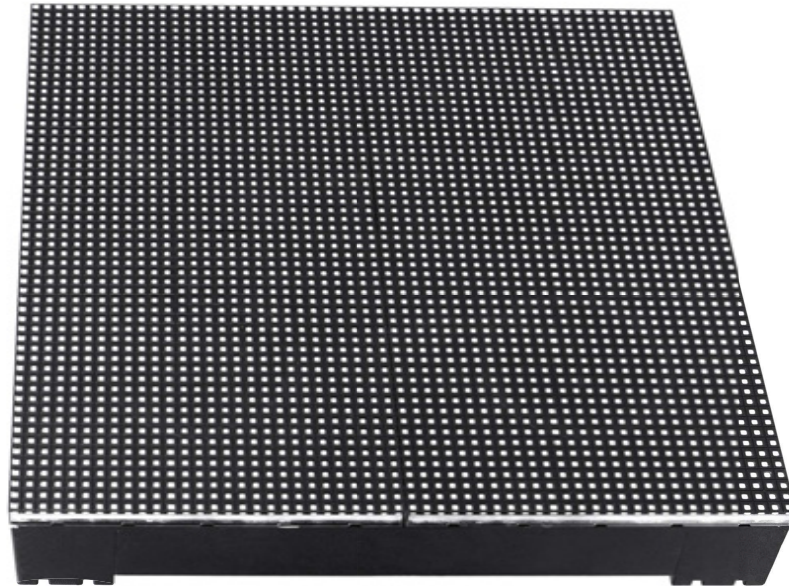

UNILED




**DÉTAIL DU
PROFILÉ**




**ACCESSOIRES
D'ACCROCHE**




**ACCESSOIRES
POSE AU SOL**

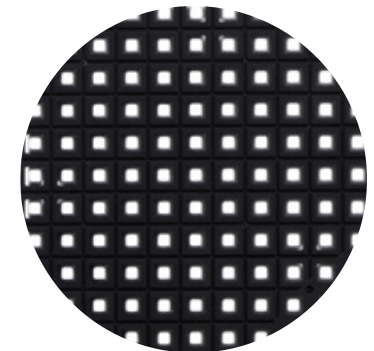

**PITCH
6.2MM**

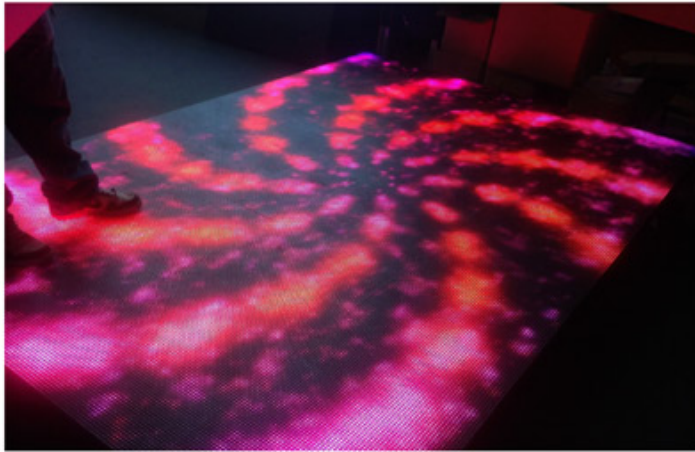

POSE AU SOL OU EN MUR D'IMAGE

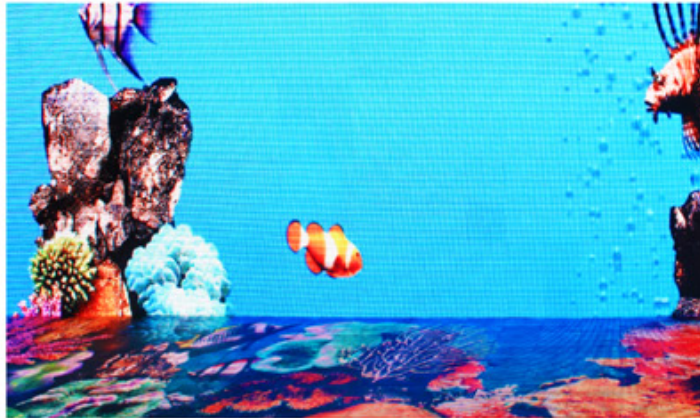

UNILED

