

Blackmagic Web Presenter 4K



Le Blackmagic Web Presenter 4K est la solution de streaming HD et Ultra HD ultime qui inclut un moteur de streaming hardware professionnel pour streamer jusqu'en 2160p60 directement sur YouTube, Facebook, Twitter ou autres ! De plus, vous pouvez streamer via Ethernet ou utiliser les données mobiles 4G ou 5G de votre téléphone portable. Les connexions USB intégrées opèrent comme une webcam, ce qui permet de connecter un ordinateur et d'utiliser un logiciel vidéo. Vous disposez également d'une sortie de monitoring affichant la vidéo, les indicateurs audio, des graphiques et plus.

Connexions

Entrées vidéo SDI

1

Débits SDI

1.5G, 3G, 6G, 12G

Ethernet

Ethernet prend en charge les normes 10/100/1000 BaseT pour le streaming en direct, le contrôle logiciel et les mises à jour logicielles.

Sorties vidéo SDI


1 x sortie en boucle, 1 x sortie moniteur.

Sorties vidéo HDMI

1 x sortie moniteur

Sortie Webcam

1 x USB-C jusqu'à 2160p60

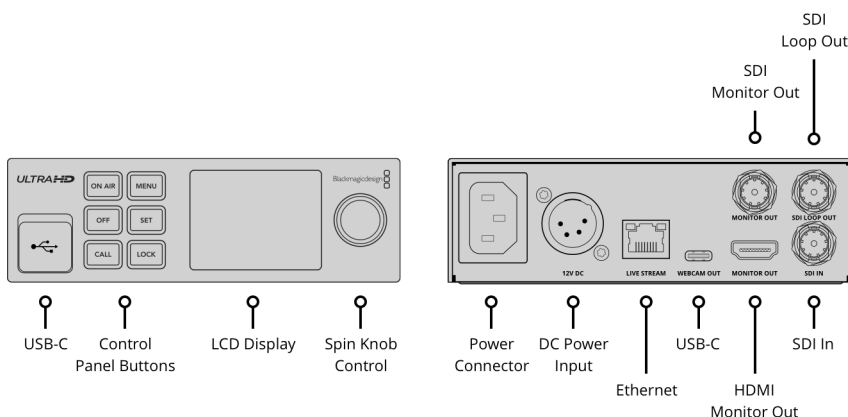

Normes

Normes de l'entrée vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60.
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60.
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97,
1080PsF30.
1080i50, 1080i59.94, 1080i60.

Normes de l'entrée vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60.

Espace colorimétrique de l'entrée vidéo

Rec.601, Rec.709, Rec.2020

3G SDI

Détection automatique du SMPTE de niveau A ou B sur l'entrée SDI.

Normes vidéo pour la sortie de monitoring SDI et HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Normes de streaming vidéo

720p25, 720p30, 720p50, 720p60.
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60.
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60.

Streaming

Streaming direct

Le Blackmagic Web Presenter 4K supporte le streaming live directement via Ethernet à l'aide du Real Time Messaging Protocol (RTMP) en H.264 et du Secure Reliable Transport (SRT) en H.264 et H.265.

Sous-titrage codé

Le Web Presenter 4K supporte l'intégration du sous-titrage codé CEA-608 et CEA-708 au stream RTMP live.

Contrôle

Panneau de contrôle

Panneau de contrôle intégré doté d'un écran couleur de 2,2 pouces pour la prévisualisation de la vidéo, les indicateurs audio et les informations d'état.

Contrôle de périphérique

Panneau avant, USB-C ou Ethernet.

Logiciel

Plates-forme et logiciels compatibles

Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, Restream.IO, Vimeo, BoxCast, Castr, AfreecaTV, Bilibili, DouYu, Weibo, Zoom, Skype, Microsoft Teams, QuickTime Player, FaceTime, OBS Studio, Open Broadcaster, VLC, Wirecast Play, Wowza Streaming Engine.

Systèmes d'exploitation



Mac 11.0 Big Sur,
Mac 12.0 Monterey ou une
version ultérieure.



Windows 10, 64 bits
Windows 11



Linux



Chrome OS

Alimentation requise

Alimentation

1 x AC 100 - 240V interne.

Entrée DC 12V

1 x XLR DC 12V à 4 broches.

Consommation d'énergie

25 W

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° C à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Web Presenter 4K

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design