

UNILED FLOOR P6 est un sol vidéo de LED modulaire composé de panneaux en aluminium permettant un affichage dynamique de qualité : LED SMD 3-en-1, écart de 6.25mm entre les pixels et luminosité de 1500 nits.

Supportant jusqu'à 2000 kg/m², c'est la solution idéale pour réaliser des affichages vidéo au sol sur scène, en boutique, sur des plateaux TV, des salons... Le public peut y marcher sans risque et vous pourrez même y positionner un véhicule en présentation. Étanche (IP65), il pourra être installé dans des environnements les plus exigeants.


C'est aussi une solution idéale pour créer des sols interactifs dans des environnements lumineux où la vidéoprojection est impossible.

La trame de protection en plastique rigide hautement résistant protège l'ensemble des LED, et les cotés noirs entre les pixels permettent un haut taux de contraste.



DESCRIPTIF TECHNIQUE	Pitch entre les Pixels	6.25mm
	Matrice par module	80X80 points
	Qté LED par module	6 400 points (25 600/m ²)
	Type LED	SMD 3-EN-1
	Luminosité	1500 cd/m ²
	Rafraichissement	720 Hz
	Contraste	1000:1
	Dimensions	500x500x82mm
	Surface	0.25m ²
	Poids	13kg
	Cons. électrique (max)	220W (100w moyen)
	Angle de visibilité (H/V)	140°/140°
	Erreur data	<0.0001
	Durée de vie (50% luminosité)	>50000 heures
	Charge autorisée	2 000kg/m ²
	Températures en utilisation	-20°C~+50°C
Humidité	10%~90% RH	
Classement protection	IP65 (face avant et arrière)	
Alim. électrique	AC100~240V / 50~60Hz	
OS	Windows (XP/Vista/Win7/Win8)	
Type de signal vidéo	S-Video - VGA - HDMI - DVI	
Certification	TUV-RH CE - ETL - FCC	



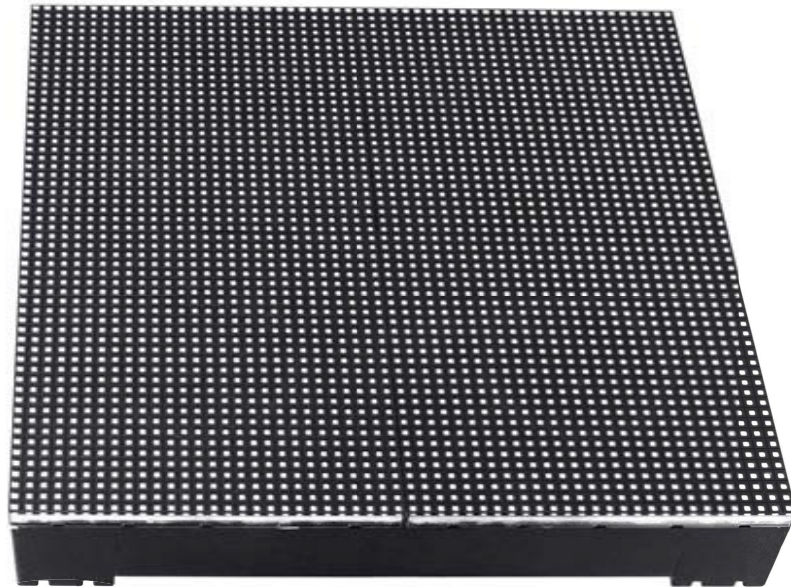

UNILED




DÉTAIL DU
PROFILÉ



ACCESSOIRES
D'ACCROCHE



ACCESSOIRES
POSE AU SOL

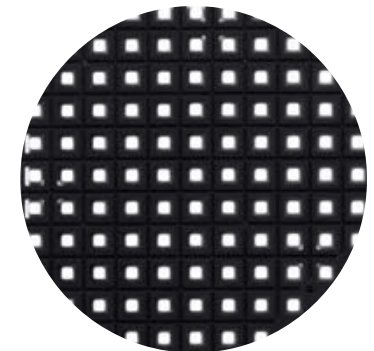

PITCH
6.2mm

