

Nos affichages circulaires à LED sont une solution innovante et originale de diffuser du contenu vidéo pour vos événements. Ce sont de parfaits outils créatifs pour des scénographies originales.

Nous vous proposons des disques de plusieurs diamètres à la location (130cm, 110cm, 100cm et 70cm).

Ils peuvent être suspendus (2x points d'accroche) comme des pendules pour créer des installations originales et très visuelles.


Le pitch de seulement 2.0mm assure une parfaite visibilité dès un recul de 2m50.

L'affichage est géré par un contrôleur en HDMI pour diffuser directement vos contenus depuis un ordinateur ou un player vidéo.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pitch entre les Pixels	2.00mm
Qté LED par module	65 536 points (250 000/m ²)
Type LED	SMD 1515
Luminosité	800cd/m ²
Rafraîchissement	3 840 Hz
Contraste	5000:1
Dimensions	500x500x79mm
Surface	0.25m ²
Poids	7,50kg
Cons. électrique (/m ²)	550W max. / 200w moy.
Angle de visibilité (H/V)	160°/160°
Durée de vie (50% luminosité)	>100 000 heures
Températures en utilisation	-20°C~+50°C
Humidité	10%~90% RH
Classement protection	IP50
Alim. électrique	AC100~240V / 50~60Hz
Pilotage	Contrôleur Mooncell MTB400S


CERCLE VIDÉO LED D. 700MM
(AFFICHAGE 600MM - RÉSOLUTION : 300 X 300PX)

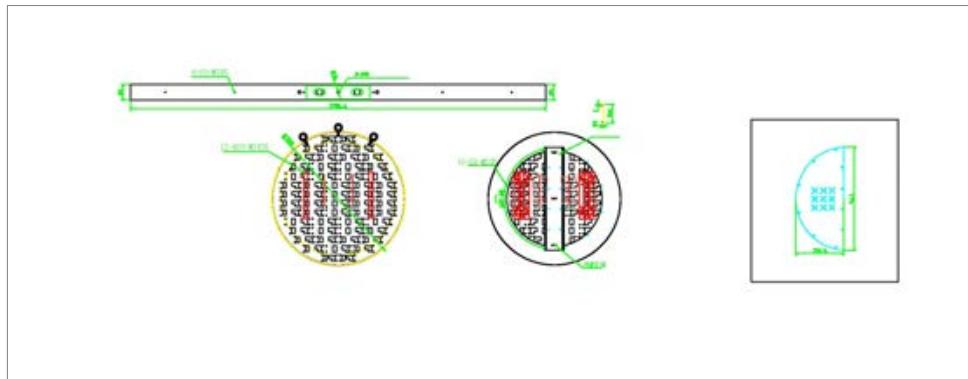

CERCLE VIDÉO LED D.1000MM
(AFFICHAGE 900MM - RÉSOLUTION : 450 X 450PX)

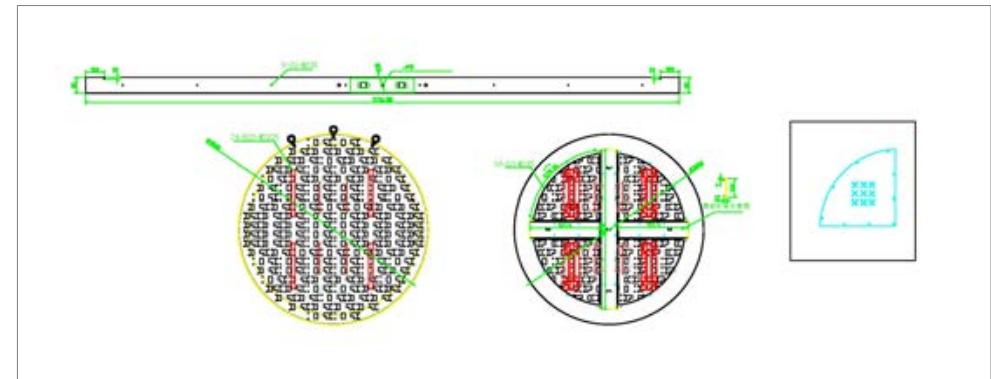

CERCLE VIDÉO LED D. 1100MM
(AFFICHAGE 1000MM - RÉSOLUTION : 500 X 500PX)

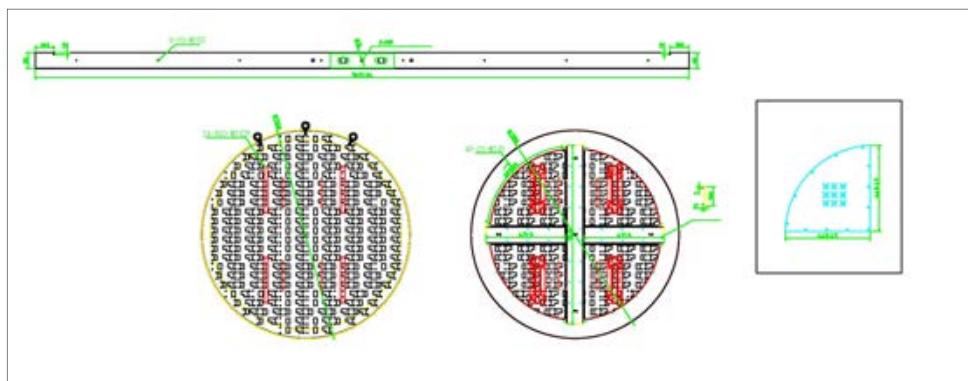

CERCLE VIDÉO LED D.1300MM
(AFFICHAGE 1200MM - RÉSOLUTION : 600 X 600PX)

